

Roth VUK Skap for innbygging

Roth VUK Skap for innbygging 250 x 250 x 70 mm

Beskrivelse

Roth VUK Skap for innbygging er en vanntett boks som kan brukes sammen med ulike utekraner, både med push fitting eller klemfittings.

Roth VUK Skap benyttes til innbygging i vegg og leveres med Roth universalgumminippler som kan brukes til alle typer rør (glatte rør og varerør) fra dimensjon 10 til 34 mm.

Niplene tilpasses enkelt ulike rørdimensjoner. Skal niplene brukes sammen med varerør, må det suppleres med en plasthette til varerør 20 - 28 mm eller 25 - 34 mm.

Roth VUK Skap har en avtagbar avskjerming som beskytter mot vannsprut.

Avskjermingen vil hindre en eventuell lekkasje i å sprute ut av Roth VUK Skap, men vil lede vannet ut i ett fordelerskap med overløp eller ut i et rom med sluk.

Dersom Roth VUK Skap ikke er montert med overløp, skal tilkoblingen av boksen skje nedenfra som ett rør i rør system, og varerøret skal virke som overløp og føres til vanntett skap med overløp.

Roth VUK Skap skal plasseres minimum 250 mm over overløpskanten på fordelerskap med overløp for drenering.

Avskjermingen kan demonteres under installasjon.

Døren er pakket separat så den er beskyttet om den først ønskes montert senere i byggeperioden.

Roth VUK Skap for innbygging oppfyller kravene i henhold til NT VVS 129, og sammen med MultiPex® rørsystem godkjent under Sintef Teknisk Godkjenning 2556.

Teknisk beskrivelse

Roth VUK Skap er produsert i stål som er forbehandlet med den miljøvennlige Oxsilan® teknologi som gir god beskyttelse mot korrosjon. Roth VUK Skap er etterfølgende pulverlakkert i fargen RAL 9010.

Avskjermingen inne i skapene er utført i PE foam.


Roth VUK Skap for innbygging leveres i en bredde på 250 mm og en høyde på 250 mm. Innbygningsdybden er 70 mm uten dør, med dør og ramme kan dybden varieres fra 70 - 100 mm.

Døren er helt rett i en tykkelse på 2,5 mm.

Rørgjennomføringer 10 - 34 mm er utført i EPDM.

Bruksområde

> Sanitær anlegg

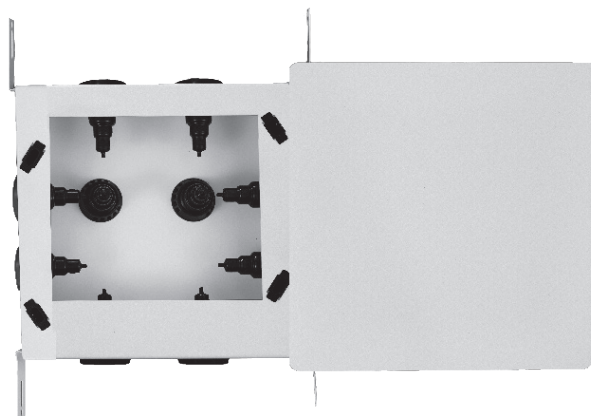

Roth VUK Skap for innbygging

Tekniske data

Roth VUK Skap for innbygging NRF nr. 511 81 05

Tilbehør

Roth plasthette f/fiksering 20 - 28 mm NRF nr. 511 81 97

Roth plasthette f/fiksering 25 - 34 mm NRF nr. 511 81 98

Skapstørrelse /mål	B	H	D	Max. antall ventiler	Antall nipler	Vekt
	250 mm	250 mm	70 mm	2	10	3 kg

